

Junior/ Junior Gurtfix

ECE R129/03, 126–150 cm



DE

EN

FR

IT

NL

ES

CZ

PL

SK

HR

SI

HU

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Kinderautositz Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G) entschieden haben. Wenn Sie Hilfe zu diesem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

ANWENDUNG

- Dieses Produkt ist geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von 126 bis 150 cm.
- Der Einbau erfolgt ausschließlich vorwärtsgerichtet. Das Kind wird zusammen mit dem Kinderautositz mit dem 3-Punkt-Gurt des Autos angeschnallt.

HINWEIS

Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem der Kategorie „universal“ mit Kissen zum Höhenausgleich. Es ist nach der UN-Regelung Nr. 129 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt worden, die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für verbessert Rückhaltesysteme der Kategorien „i-Size“ und „universal“ geeignet sind.

Im Zweifelsfall kann der Hersteller des verbesserten Kinderrückhaltesystems oder der Einzelhändler befragt werden.



1. & 2.: Nur wenn mindestens ein 3-Punkt-Gurt des Autos vorhanden ist.

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Befestigungsvorrichtungen und -methoden:


Größenklasse	Einbau-richtung	Installation	Typ	Sicherung des Kindes
126–150 cm	Vorwärtsgerichtet	3-Punkt-Gurt des Autos	Universal Booster cushion	3-Punkt-Gurt des Autos

WARNUNG

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen Ihres Kindes führen.
- Verwenden Sie keine anderen tragenden Berührungspunkte als diejenigen, die in der Anleitung beschrieben und in dem Kinderrückhaltesystem gekennzeichnet sind.
- Verwenden Sie diesen Kinderautositz nicht zu Hause. Er wurde ausschließlich für den Gebrauch in einem Auto konzipiert.
- Lassen Sie Ihr Kind zu keiner Zeit unbeaufsichtigt in dem Sitz.
- Der Kindersitz muss ausgetauscht werden, wenn er bei einem Unfall starken Belastungen ausgesetzt war.
- Aus Sicherheitsgründen muss der Kinderautositz auch dann im Fahrzeug befestigt sein, wenn sich kein Kind im Kinderautositz befindet.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Gurte, die den Kinderautositz am Fahrzeug halten, festsitzen und alle Gurte, die das Kind zurückhalten, an den Körper des Kindes angepasst sind. Stellen Sie zudem sicher, dass die Gurte nicht verdreht sind.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände, die im Falle eines Zusammenstoßes Verletzungen verursachen können, müssen ordnungsgemäß gesichert werden.
- Steife Gegenstände und Kunststoffteile eines Kinderrückhaltesystems müssen so platziert und installiert sein, dass sie nicht von einem beweglichen Sitz oder einer Fahrzeurtür eingeklemmt werden können.
- Es ist wichtig, dass tiefsitzende Gurte das Becken des Kindes fest fixieren. Um das Sturzrisiko zu vermeiden, sollte Ihr Kind immer angeschnallt sein.
- Es ist gefährlich, ohne Zustimmung der zuständigen Instanz Änderungen oder Ergänzungen am Produkt vorzunehmen. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen des Herstellers des Kinderrückhaltesystems birgt ebenfalls Gefahren für die Sicherheit Ihres Kindes.
- Überlasten Sie niemals den Kindersitz, indem Sie mehr als ein Kind oder zusätzliche Lasten darin transportieren.
- Die Kinderrückhalteeinrichtung darf nicht ohne den Sitzbezug verwendet werden.
- Der Sitzbezug darf nicht durch einen anderen als den vom Hersteller empfohlenen ersetzt werden, da dieser Sitzbezug ein fester Bestandteil der Rückhalteleistung ist.


SITZTEILE

Vorderansicht

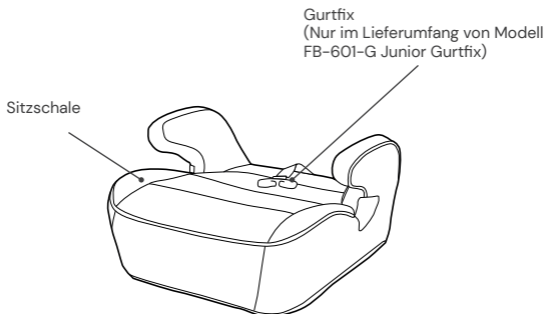

Sicherheitshinweis

- Bitte achten Sie beim Einbau darauf, dass der Kindersitz vollständig auf der Sitzfläche Ihres Autositzes aufliegt und einen guten Stand hat. Er sollte nicht z.B. mit der Rückseite an der Rückenlehne Ihres Autositzes aufliegen.
- Bitte legen Sie keine weiteren Keile oder Kissen unter den Kindersitz um z.B. die Sitzposition zu verändern.



REINIGUNG

Um eine lange Nutzungsdauer Ihres Kinderautositzes zu gewährleisten, verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung des Kinderautositzes. Überprüfen Sie nach jedem Waschgang die Beständigkeit des Stoffes und der Nähte. Beim Waschen des Stoffs sind die Anweisungen auf dem Etikett (siehe unten) sorgfältig zu befolgen.



Waschen bei 30 °C,
Schonwaschgang



NICHT
bügeln



NICHT
bleichen



NICHT
chemisch reinigen



Trommeltrocknen bei
niedriger Temperatur


INSTANDHALTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf mögliche Schäden. Im Schadensfall darf der Kinderautositz nicht mehr verwendet werden und ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den
Osann Kundendienst unter +49 (0)7731 970077.

EINBAU DES KINDERAUTOSITZES

Größenklasse 126–150 cm, vorwärtsgerichtet

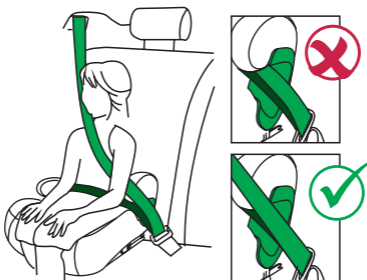

1. Schieben Sie den Kinderautositz fest an die Rückenlehne des Autositzes.
2. Setzen Sie Ihr Kind in den Kinderautositz.
3. Schnallen Sie Ihr Kind an, indem Sie die Gurtschnalle des 3-Punkt-Gurts schließen, bis ein Klicken zu hören ist.
4. Achten Sie darauf, dass der Beckengurt unterhalb der beiden Armlehnen entlang der grünen Gurtführungen verläuft. Der Diagonalgurt muss oberhalb der Armlehne verlaufen.
5. Ziehen Sie am Diagonalgurt, um diesen straff zu ziehen. Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht verdreht sind.

HINWEIS

Nur für Variante Junior mit Gurtfix (FB-601-G):

Bei der Variante mit Gurtfix, fädeln Sie zusätzlich den grünen Gurtfix am Diagonalgurt des 3-Punkt-Gurts des Autos ein. Stellen Sie am Gurtband vom Gurtfix die notwendige Länge ein, sodass der Gurtfix knapp über der Schulter Ihres Kindes den Diagonalgurt entlangführt. Die Nutzung des Gurtfix ist optional.

Eine nachträgliche Nachrüstung des Gurtfix bei der werksseitigen Variante ohne Gurtfix (FB-601 - Junior) ist nicht erlaubt.

Thank you for choosing our Junior (FB-601) / Junior Belt Fix (FB-601-G) child car seat. If you need help with this product, please contact our customer service.

HOW TO USE

- This product is suitable for children with a height of 126 to 150 cm.
- The installation is exclusively forward facing. The child is strapped in together with the child car seat using the car's 3-point belt.

PLEASE NOTE

This is an improved child restraint system of the "universal" category with cushions for height compensation. It has been approved in accordance with UN Regulation No 129 for use with vehicle seats which are suitable for improved restraint systems in the "i-Size" and "universal" categories as specified by the vehicle manufacturer in the vehicle manual.

If in doubt, the manufacturer of the improved child restraint system or the retailer should be consulted.



1. & 2.: Only if there is at least a 3-point car seat belt.

The following table provides information about the fastening devices and methods:


Size class	Installation direction	Installation	Type	Child safety device
126-150 cm	Forward-facing	3-point car seat belt	Universal booster cushion	3-point car seat belt

WARNING

- Please read through these instructions carefully before use in order to guarantee the safety of your child. Retain the manual. Non-compliance with the instructions in this manual may result in serious injuries to your child.
- Do not use load-bearing contact points other than those described in the instructions and indicated in the child restraint system.
- Do not use this child car seat at home. It has been designed exclusively for use in a car.
- Do not leave your child unsupervised in the seat at any time.
- The child seat must be replaced if it has been subject to severe mechanical stress in an accident.
- For safety reasons, the child car seat must be secured in the vehicle even when there is no child sitting in the child car seat.
- Always make sure that all straps that attach the child car seat to the vehicle are secure and that all belts that restrain the child are adjusted to fit the child's body. Ensure that the belts are not twisted.
- Items of luggage or other objects that could cause injury in the event of a collision must be properly secured.
- The rigid elements and plastic parts of a child restraint system must be positioned and installed so that they cannot get caught by a movable seat or a vehicle door.
- It is important that belts that sit low hold the child's pelvis firmly in place. Your child should always be fastened in to stop them falling out.
- It is dangerous to make changes or additions to the product without approval from the responsible authority. Non-compliance with the installation instructions provided by the manufacturer of the child restraint system may also present risks to the safety of your child.
- Never overload the child seat by transporting more than one child or additional loads in it.
- The child restraint system must not be used without the seat cover.
- The seat cover must not be replaced by a cover other than that recommended by the manufacturer, as this seat cover is an important component of the restraint system.


SEAT PARTS

Front view

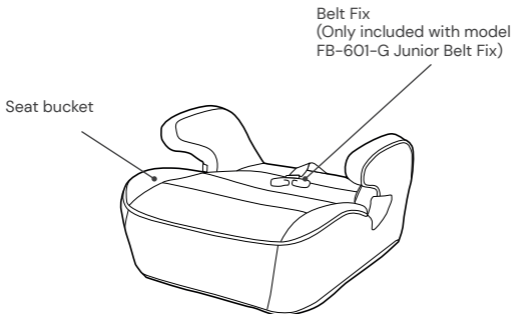

Safety notice

- When installing the child car seat, please ensure that it rests completely on the seat surface of your car seat and that it has good stability. It should not rest, for example, with the back against the backrest of the front car seat.
- Please do not place any additional wedges or cushions under the child car seat, e.g. to change the seating position.



CLEANING

To guarantee the long-term usage of your child car seat, do not use any solvents, abrasive cleaners or aggressive cleaning agents to clean the car seat. Check the stability of the fabric and of the seams after each wash. When washing the fabric, carefully follow the instructions on the label (see below).



Wash at 30 °C,
gentle wash cycle



DO NOT
iron



DO NOT
bleach



DO NOT
dry clean



Tumble dry at low
temperature


MAINTENANCE

Regularly check the condition of the product for possible damage. In the event of damage, the child car seat must no longer be used and must be stored out of the reach of children.

In case of any issues, please contact
Osann customer service on +49 (0)7731 970077.

INSTALLATION OF THE CHILD CAR SEAT

Size class 126–150 cm, forward facing

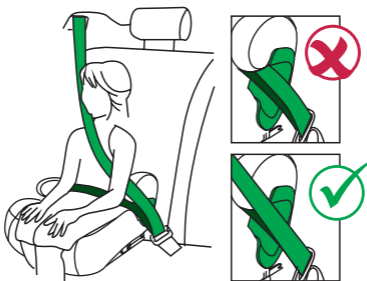

1. Push the child car seat in until it rests securely against the backrest.
2. Put your child in the child car seat.
3. Buckle your child in by closing the buckle of the 3-point harness until you hear a click.
4. Make sure that the lap belt runs underneath the two armrests along the green belt guides. The diagonal strap must run above the armrest.
5. Pull on the diagonal strap to tighten it. Make sure that the straps are not twisted.

PLEASE NOTE

Only for variant Junior with Belt Fix (FB-601-G):

For the version with Belt Fix, additionally thread the green belt fix on the diagonal belt of the 3-point belt of the car. Adjust the length of the strap so that it runs along the diagonal strap just above your child's shoulder. The use of the belt fix is optional.

Retrofitting the Belt Fix to the factory version without Belt Fix (FB-601 - Junior) is not permitted.

Merci d'avoir choisi notre Siège Auto Enfant Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G). Si vous avez besoin d'aide avec ce produit, veuillez contacter notre service clientèle.

UTILISATION

- Ce produit convient aux enfants dont la taille est comprise entre 126 et 150 cm.
- L'installation se fait exclusivement face à la route. L'enfant est attaché avec le siège-auto à l'aide de la ceinture à 3 points de la voiture.

REMARQUE

Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré de la catégorie « universel » avec des coussins pour la compensation de hauteur. Il a été homologué conformément au règlement n° 129 de l'ONU pour une utilisation sur les sièges de véhicules qui, selon les informations fournies par le constructeur du véhicule dans le manuel du véhicule, conviennent aux systèmes de retenue améliorés des catégories « i-Size » et « universel ».

En cas de doute, consultez le fabricant ou le revendeur du dispositif de retenue pour enfants amélioré.



1. & 2. : Seulement si au moins une ceinture à 3 points de la voiture est présente.

Le tableau suivant contient des informations sur les dispositifs et les méthodes de fixation :


Classe de taille	Sens de montage	Installation	Type	Protection de l'enfant
126-150 cm	Face à la route	Ceinture 3 points de la voiture	Coussin Booster universel	Ceinture 3 points de la voiture

AVERTISSEMENT

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation afin de garantir la sécurité de votre enfant. Conservez les instructions. Le non-respect des instructions de ce guide peut entraîner des blessures graves pour votre enfant.
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués dans le système de retenue pour enfants.
- N'utilisez pas ce siège auto pour enfant à la maison. Il a été conçu exclusivement pour être utilisé dans une voiture.
- Ne laissez jamais votre enfant sur le siège auto sans surveillance.
- Le siège auto pour enfant doit être remplacé s'il a été soumis à de fortes contraintes lors d'un accident.
- Pour des raisons de sécurité, le siège auto pour enfant doit être fixé dans le véhicule même si aucun enfant n'y est installé.
- Assurez-vous toujours que toutes les sangles qui maintiennent le siège auto pour enfant au véhicule sont bien serrées et que toutes les sangles qui retiennent l'enfant sont ajustées au corps de l'enfant. Veillez également à ce que les sangles ne soient pas en torsion.
- Les bagages ou autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision doivent être correctement fixés.
- Les objets rigides et les pièces en plastique d'un dispositif de retenue pour enfants doivent être placés et installés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être coincés par un siège ou une porte de véhicule en mouvement.
- Il est important que les sangles du bas maintiennent fermement le bassin de l'enfant. Pour éviter le risque de chute, votre enfant doit toujours être attaché.
- Il est dangereux d'apporter des modifications ou des ajouts au produit sans l'approbation de l'autorité compétente. Le non-respect des instructions d'installation du fabricant du dispositif de retenue pour enfant présente également des risques pour la sécurité de votre enfant.
- Ne surchargez jamais le siège pour enfants en y transportant plus d'un enfant ou des charges supplémentaires.
- Le dispositif de retenue pour enfant ne doit pas être utilisé sans la housse de siège.
- La housse du siège ne doit pas être remplacée par une autre que celle recommandée par le fabricant, car cette housse fait partie intégrante des performances du dispositif de retenue.


ÉLÉMENTS DU SIÈGE

Vue frontale

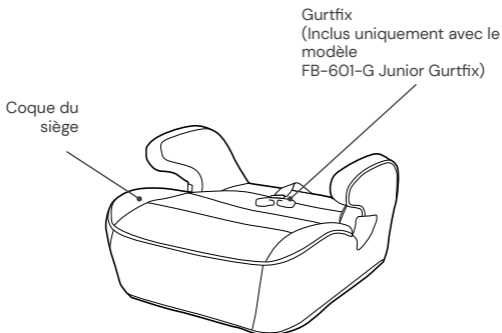

Consigne de sécurité

- Lors de l'installation, veillez à ce que le siège-auto repose entièrement sur l'assise de votre siège-auto et qu'il soit bien stable. Il ne doit pas reposer, par exemple, par son dos sur le dossier de votre siège auto.
- Veuillez ne plus placer de cales ou de coussins sous le siège d'auto pour enfant pour changer la position assise, par exemple.



NETTOYAGE

Pour assurer une longue durée de vie à votre siège auto pour enfant, n'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs pour nettoyer le siège auto pour enfant. Après chaque nettoyage, vérifiez la résistance du tissu et des coutures. Lors du lavage du tissu, suivez attentivement les instructions sur l'étiquette (voir ci-dessous).



Lavage à 30°C,
lavage délicat



NE PAS
repasser



NE PAS
utiliser d'eau de javel



NE PAS
nettoyer chimiquement



Sèche-linge à basse
température



ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état du produit pour déceler d'éventuels dommages. En cas de dommage, le siège auto pour enfant ne peut plus être utilisé et doit être placé hors de la portée des enfants.

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez vous adresser au **Service client Osann au +49 (0)7731 970077.**

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO ENFANT

Classe de taille 126–150 cm, en avant

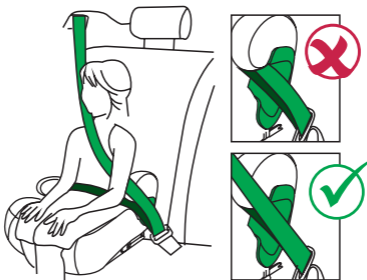

1. Poussez fermement le siège-auto pour enfant fermement contre le dossier du siège de la voiture.
2. Asseyez votre enfant dans le siège auto pour enfant.
3. Attachez votre enfant en fermant la boucle de ceinture du harnais à 3 points jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
4. Assurez-vous que la ceinture sous-abdominale passe sous les deux accoudoirs le long des guides de ceinture verts. La sangle diagonale doit passer au-dessus de l'accoudoir.
5. Tirez sur la sangle diagonale pour la tendre. Veillez à ce que les sangles ne soient pas tordues.

REMARQUE

Uniquement pour la variante Junior avec Gurtfix (FB-601-G) :

Dans la variante avec Gurtfix, vous enflez également la ceinture verte fixée sur la ceinture diagonale de la ceinture à 3 points de la voiture. Ajustez la longueur nécessaire sur la sangle du Gurtfix afin que la fixation de la ceinture longe la ceinture diagonale juste au-dessus de l'épaule de votre enfant. L'utilisation du Gurtfix est facultative.

Il n'est pas permis d'installer ultérieurement la fixation de ceinture sur la variante d'usine sans fixation de ceinture (FB-601 - Junior).

Grazie per aver scelto il nostro seggiolino auto per bambini Junior (FB-601) / Junior con Gurtfix (FB-601-G). Se ha bisogno di aiuto per questo prodotto, si rivolga al nostro servizio clienti.

UTILIZZO

- Questo prodotto è rivolto a bambini di altezza compresa tra 126 e 150 cm.
- L'installazione è esclusivamente rivolta in avanti. Il bambino viene legato insieme al seggiolino utilizzando la cintura a 3 punti dell'auto.

NOTA

Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini ottimizzato della categoria "universal" con cuscino di sostegno. È stato approvato in conformità al Regolamento UN n. 129 per l'uso sui sedili per veicoli adatti ai sistemi di ritenuta ottimizzati delle categorie "i-Size" e "universal", come specificato dal costruttore del veicolo nel manuale del veicolo.

In caso di dubbio, è possibile consultare il costruttore del sistema di ritenuta per bambini ottimizzato o il rivenditore.



1. & 2.: Solo in presenza almeno di una cintura a 3 punti.

La seguente tabella contiene informazioni sui dispositivi e sui metodi di fissaggio:


Altezza	Direzione di montaggio	Installazione	Tipo	Dispositivo di sicurezza del bambino
126-150 cm	Orientato in avanti	Cintura a 3 punti dell'auto	Cuscino di rialzo universale	Cintura a 3 punti dell'auto

AVVERTENZA

- Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso al fine di garantire la sicurezza del bambino. Conservare il presente manuale per consultazioni future. L'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni al bambino.
- Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati nel sistema di ritenuta per bambini.
- Non utilizzare questo seggiolino auto per bambini in casa. Il seggiolino auto per bambini è concepito esclusivamente per l'utilizzo in auto.
- Non lasciare mai il bambino incustodito sul seggiolino.
- Il seggiolino auto per bambini deve essere sostituito nel caso in cui sia stato sottoposto a forti sollecitazioni a causa di un incidente.
- Per motivi di sicurezza, il seggiolino auto per bambini deve essere fissato nel veicolo anche quando il bambino non vi è seduto.
- Accertarsi sempre che tutte le cinture che tengono saldo il seggiolino auto per bambini al veicolo siano strette e che tutte le cinture che trattengono il bambino siano state adattate al corpo del bambino. Assicurarsi inoltre che le cinture non siano attorcigliate.
- Il bagaglio o altri oggetti, che possano causare lesioni in caso di collisione, devono essere fissati correttamente.
- Gli oggetti rigidi e le parti in plastica di un sistema di ritenuta per bambini devono essere collocati e installati in modo che non possano essere bloccati da un sedile mobile o da uno sportello del veicolo.
- È importante che le cinture di sicurezza incorporate nella parte bassa del seggiolino fissino saldamente il bacino del bambino. Per evitare cadute, il bambino deve sempre avere le cinture allacciate.
- È pericoloso apportare modifiche o aggiunte al prodotto senza il consenso dell'autorità competente. L'inosservanza delle istruzioni di installazione del produttore del sistema di ritenuta per bambini può rappresentare un pericolo per la sicurezza del bambino.
- Non sovraccaricare il seggiolino auto per bambini trasportando su di esso più di un bambino o carichi aggiuntivi.
- Il dispositivo di ritenuta per bambini non deve essere utilizzato senza la fodera del seggiolino.
- La fodera del seggiolino non deve essere sostituita con una fodera diversa da quella raccomandata dal costruttore, in quanto tale fodera è parte integrante delle prestazioni di ritenuta.


PARTI DEL SEGGIOLINO

Vista anteriore

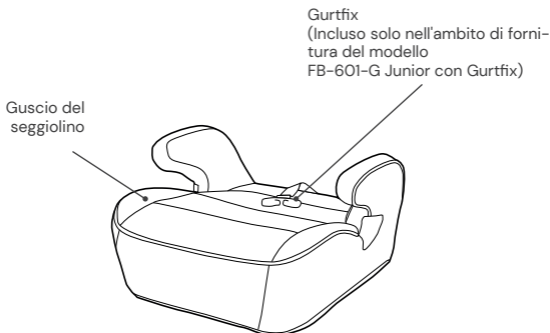

Avvertenza di sicurezza

- Quando si installa il seggiolino auto per bambini, assicurarsi che poggi completamente sulla superficie di seduta del sedile auto e che abbia una buona stabilità. Non deve poggiare, ad esempio, con la schiena contro lo schienale del sedile auto.
- Non collocare cunei o cuscini aggiuntivi sotto il seggiolino auto per bambini, ad esempio per modificare la posizione di seduta.



PULIZIA

Al fine di garantire un utilizzo prolungato del seggiolino auto per bambini, non utilizzare solventi e detergenti abrasivi o aggressivi per pulirlo. Dopo ogni lavaggio controllare la tenuta del tessuto e delle cuciture. Per il lavaggio del tessuto seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta (vedi sotto).



Lavare a 30 °C,
ciclo per capi delicati



NON
stirare



NON
candeggiare



NON
lavare a secco



Asciugatura in tamburo
a bassa temperatura


MANUTENZIONE

Controllare regolarmente le condizioni del prodotto per individuare eventuali danni. In caso di danni, il seggiolino auto per bambini non deve più essere utilizzato e deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.

In caso di domande o problemi, si prega di contattare il Servizio clienti Osann al numero **+49 (0)7731 970077**.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO AUTO PER BAMBINI

Classe di taglia 126-150 cm, fronte marcia

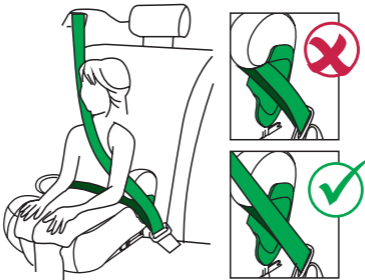

1. Far scorrere il seggiolino auto per bambini fino a farlo aderire saldamente allo schienale del sedile auto.
2. Collocare il bambino sul seggiolino auto per bambini.
3. Allacciare il bambino chiudendo la fibbia della cintura a 3 punti fino a sentire un clic.
4. Assicurarsi che la cintura addominale passi sotto i due braccioli lungo le guide verdi della cintura. La cinghia diagonale deve passare sopra il bracciolo.
5. Tirare la cinghia diagonale per tenderla. Accertarsi che le cinghie non siano attorcigliate.

NOTA

Solo per la variante Junior con Gurtfix (FB-601-G):

Per la versione con Gurtfix, infilare inoltre il Gurtfix verde nella cintura diagonale della cintura a 3 punti dell'auto. Regolare la lunghezza della cinghia del Gurtfix in modo che il Gurtfix corra lungo la cinghia diagonale appena sopra la spalla del bambino. L'uso di Gurtfix è facoltativo.

Non è consentita l'installazione a posteriori di Gurtfix nella versione di fabbrica senza Gurtfix (FB-601 - Junior).

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze autostoelverhoger voor kinderen Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G). Als u hulp nodig heeft bij dit product, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

GEBRUIK

- Dit product is geschikt voor kinderen met een lengte van 126 tot 150 cm.
- De installatie is uitsluitend naar voren gericht. Het kind zit samen met het autostoeltje vast met de driepuntsgordel van de auto.

AANWIJZING

Dit is een verbeterd universeel kinderbeveiligingssysteem met verhogingskussens. Het is overeenkomstig VN-reglement nr. 129 goedgekeurd voor gebruik op autostoelen die geschikt zijn voor verbeterde bevestigingssystemen in de categorieën "i-Size" en "universeel", zoals aangegeven door de autofabrikant in de handleiding van het voertuig.

Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het verbeterde kinderbeveiligingssysteem of de verkoper.



1 en 2: Alleen als er ten minste een driepuntsgordel is.

De volgende tabel bevat informatie over de bevestigingsvoorzieningen en -methodes:


Grootte-klasse	Montage-richting	Installatie	Type	Bevestiging van het kind
126-150 cm	In de rijrichting	Driepuntsgordel van de auto	Universeel verhogingskussen	Driepuntsgordel van de auto

WAARSCHUWING

- Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door om de veiligheid van uw kind te waarborgen. Bewaar deze handleiding. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel bij uw kind.
- Gebruik geen andere dragende contactpunten dan de in de handleiding beschreven en in het kinderbeveiligingssysteem aangeduide contactpunten.
- Gebruik deze autostoelverhoger niet in huis. Het is uitsluitend ontworpen voor gebruik in de auto.
- Laat uw kind op geen enkel moment zonder toezicht in de stoel.
- De stoelverhoger moet worden vervangen als deze bij een ongeval blootgesteld is aan sterke belastingen.
- Om veiligheidsredenen moet de stoelverhoger ook in de auto vast zitten als er geen kind op zit.
- Zorg er altijd voor dat alle bevestigingspunten waarmee de stoelverhoger in de auto is bevestigd goed vastzitten, en dat alle gordels die het kind beveiligen aan het lichaam van het kind aangepast zijn. Zorg er ook voor de gordels niet verdraaid zijn.
- Bagage of andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken, moeten correct worden vastgezet.
- Stijve voorwerpen en kunststof onderdelen van een kinderbeveiligingssysteem moeten zo zijn geplaatst en geïnstalleerd, dat ze niet klem kunnen raken door een beweegbare zitting of een portier.
- Het is belangrijk dat de onderste gordels het bekken van het kind goed vastzetten. Om een risico op vallen te voorkomen, moet uw kind altijd vastzitten in de gordel.
- Het is gevaarlijk om zonder toestemming van de verantwoordelijke instantie wijzigingen of uitbreidingen aan het product aan te brengen. Het niet opvolgen van de installatieaanwijzingen van de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem leidt eveneens tot gevaren voor de veiligheid van uw kind.
- Overbelast de stoelverhoger nooit door er meer dan één kind of extra lading in te vervoeren.
- Het kinderbeveiligingssysteem mag niet zonder de bekleding worden gebruikt.
- De bekleding mag niet worden vervangen door bekleding die niet door de fabrikant wordt aanbevolen, omdat deze een vast onderdeel van de beveiliging is.


ONDERDELEN STOELVERHOGER

Vooraanzicht

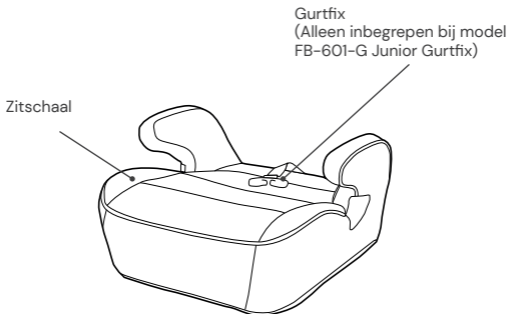

Veiligheidsaanwijzing

- Let er bij de montage van de stoelverhoger op dat het volledig op het zitvlak van de autostoel rust en stabiel ligt. Deze mag bijvoorbeeld niet met de achterkant tegen de rugleuning van de autostoel rusten.
- Plaats geen extra wiggen of kussens onder de stoelverhoger, bijvoorbeeld om de zitpositie te veranderen.



REINIGING

Om de stoelverhoger lang te kunnen gebruiken, mag u voor het reinigen van de stoelverhoger geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken. Controleer na elke wasbeurt de bestendigheid van de stof en de naden. Bij het wassen van de stof moeten de aanwijzingen op het etiket (zie hieronder) zorgvuldig worden opgevolgd.



Wassen op 30 °C,
fijnwasprogramma



NIET
strijken



NIET
bleken



NIET
chemisch reinigen



In trommel drogen op
lage temperatuur


ONDERHOUD

Controleer het product regelmatig op mogelijke schade. In geval van schade mag de stoelverhoger niet meer worden gebruikt en moet deze buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen.

Neem bij vragen en problemen contact op met de
Osann klantenservice op +49 7731 970077.

MONTAGE VAN DE STOELVERHOGER

Grootteklasse 126-150 cm, in de rijrichting

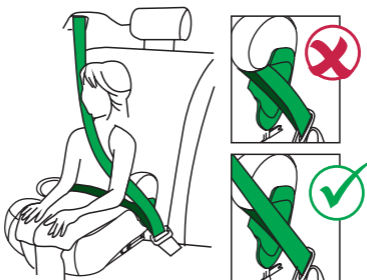

1. Duw de stoelverhoger stevig tegen de rugleuning van de autostoel.
2. Plaats uw kind op de stoelverhoger.
3. Maak het kind vast door de gesp van de driepuntsgordel te sluiten totdat u een klik hoort.
4. Zorg ervoor dat de heupgordel onder de twee armleuningen langs de groene gordelgeleiders loopt. De diagonale gordel moet boven de armleuning lopen.
5. Trek aan de diagonale gordel om deze strak te trekken. Let erop dat de gordels niet zijn gedraaid.

AANWIJZING

Alleen voor variant Junior met Gurtfix (FB-601-G):

Voor de versie met Gurtfix rijgt u bovendien de groene gordelbevestiging door de diagonale gordel van de driepuntsgordel van de auto. Pas de lengte van de gordel band op de Gurtfix zo aan dat de Gurtfix langs de diagonale band net boven de schouder van het kind loopt. Het gebruik van de Gurtfix is optioneel.

Het achteraf aanbrengen van de Gurtfix op de fabrieksversie zonder Gurtfix (FB-601 - Junior) is niet toegestaan.

Gracias por elegir nuestro asiento infantil Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G). Si necesita ayuda con este producto, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente.

USO

- Este producto es adecuado para niños con una estatura de 126 a 150 cm.
- La instalación está orientada exclusivamente hacia delante. El niño se sujeta junto con la silla de auto utilizando el cinturón de 3 puntos del coche.

NOTA

Se trata de un sistema de retención infantil mejorado de la categoría «universal» con cojines de compensación de altura. Ha sido homologado de acuerdo con el Reglamento n.º 129 de las Naciones Unidas para su uso en aquellos asientos de vehículos que son adecuados para sistemas de retención mejorados de las categorías «i-Size» y «universal», tal y como especifica el fabricante del vehículo en el manual del mismo.

En caso de duda, se puede consultar al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al vendedor.



1. y 2.: Sólo si hay, al menos, un cinturón de seguridad de 3 puntos del coche disponible.

La siguiente tabla proporciona información sobre los dispositivos y métodos de fijación:

Clase de estatura	Sentido de montaje	Instalación	Tipo	Aseguramiento del niño
126-150 cm	En el sentido de la marcha	Cinturón de 3 puntos del coche	Cojín elevador universal	Cinturón de 3 puntos del coche

ADVERTENCIA


- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarlo para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede resultar en lesiones graves para su hijo.
- No utilice puntos de contacto de carga distintos a los descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de retención infantil.
- No utilice este asiento infantil en casa. Ha sido diseñado exclusivamente para usar en un coche.
- Nunca deje a su hijo sin vigilancia en el asiento.
- El asiento infantil debe sustituirse si ha sido sometido a cargas pesadas en caso de un accidente.
- Por razones de seguridad, el asiento infantil también debe estar fijado al vehículo aunque no haya ningún niño en el asiento infantil.
- Asegúrese siempre de que todos los cinturones que sujetan el asiento infantil al vehículo estén bien apretados y que todos los cinturones que sujetan al niño estén adaptados al cuerpo del niño. Asegúrese también de que los cinturones no estén retorcidos.
- Las piezas de equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión, deben estar debidamente asegurados.
- Los objetos rígidos y las piezas de plástico de un sistema de retención infantil se deben colocar e instalar de forma que no puedan quedar atrapados por un asiento móvil o una puerta del vehículo.
- Es importante que los cinturones situados más abajo aseguren firmemente la pelvis del niño. Para evitar el riesgo de caídas, su hijo debe tener siempre puesto el cinturón de seguridad.
- Es peligroso realizar cambios o adiciones al producto sin el consentimiento de la autoridad competente. El incumplimiento de las instrucciones de instalación del fabricante del sistema de retención infantil también conlleva riesgos para la seguridad de su hijo.
- Nunca sobrecargue el asiento infantil llevando más de un niño o cargas adicionales en él.
- El sistema de retención infantil no debe utilizarse sin la funda del asiento.
- La funda del asiento no debe sustituirse por otra que no sea la recomendada por el fabricante, esta es una parte integral del rendimiento de la retención.

PIEZAS DEL ASIENTO

Vista frontal



Gurtfix
(Sólo se incluye en el volumen de suministro del modelo FB-601-G Junior Gurtfix)

Carcasa del asiento

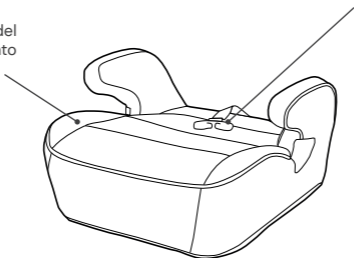

Aviso de seguridad

- Al montar el asiento infantil, asegúrese de que se apoye completamente en la superficie del asiento de su coche y de que tenga una buena estabilidad. No debe descansar, por ejemplo, con la parte posterior contra el respaldo del asiento del coche.
- No coloque cuñas o cojines adicionales debajo del asiento infantil, por ejemplo, para modificar la posición del asiento.



LIMPIEZA

Para garantizar una larga vida útil de su asiento infantil, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos o agresivos para limpiarlo. Compruebe la resistencia del tejido y de las costuras después de cada lavado. Cuando lave el tejido, siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta (véase a continuación).



Lavar a 30 °C,
ciclo de lavado delicado



NO
planchar



NO
utilizar lejía



NO
limpiar en seco



Secado en secadora a
baja temperatura



MANTENIMIENTO

Compruebe regularmente el estado del producto para detectar posibles daños. En caso de daños, el asiento infantil no debe seguir utilizándose y debe guardarse fuera del alcance de los niños.

Si tiene alguna duda o problema, póngase en contacto con el **Servicio de atención al cliente de Osann: +49 (0)7731 970077.**

INSTALACIÓN DEL ASIENTO INFANTIL

Clase de estatura 126-150 cm, orientado hacia delante

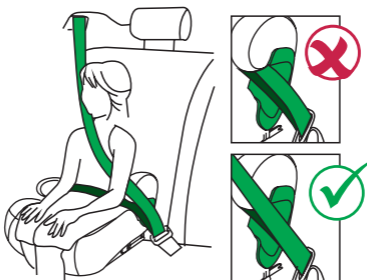

1. Empuje el asiento infantil firmemente contra el respaldo del asiento del coche.
2. Coloque a su hijo en el asiento infantil.
3. Abroche a su hijo cerrando la hebilla del cinturón de 3 puntos hasta que oiga un clic.
4. Asegúrese de que el cinturón de cadera pasa por debajo de los dos reposabrazos a lo largo de las guías verdes del cinturón. El cinturón diagonal debe pasar por encima del reposabrazos.
5. Tire del cinturón diagonal para apretarlo de forma tensa. Asegúrese de que los cinturones no estén retorcidos.

NOTA

Sólo para la variante Junior con Gurtfix (FB-601-G):

Para la versión con fijación del cinturón Gurtfix, enhebre adicionalmente el Gurtfix verde en el cinturón diagonal del cinturón de 3 puntos del coche. Ajuste la longitud necesaria de la correa del Gurtfix, de manera que el Gurtfix guíe el cinturón diagonal justo por encima del hombro de su hijo. El uso del Gurtfix es opcional.

No se permite el equipamiento a posteriori del Gurtfix a la versión de fábrica que no lleva Gurtfix (FB-601 - Junior).

Děkujeme, že jste se rozhodli pro zakoupení naší dětské autosedačky Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G). Potřebujete-li s výrobkem pomoci, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.


POUŽITÍ

- Tento výrobek je vhodný pro děti s výškou 126 až 150 cm.
- Instalace je výhradně směrem dopředu. Dítě je připoutáno společně s dětskou autosedačkou pomocí tříbodového pásu vozidla.

UPOZORNĚNÍ

Jedná se o inovovaný dětský zádržný systém univerzální kategorie s výškově nastavitelnými polštáři. Byl schválen úpravou OSN čís. 129 o používání na takových sedadlech vozidel, která jsou dle údajů výrobce vozidla uvedených v manuálu k vozidlu vhodná pro inovované zádržné systémy kategorií „i-Size“ a „univerzální“.

V případě pochybností se můžete obrátit na výrobce inovovaného dětského zádržného systému nebo na prodejce.



1.a 2.: Pouze pokud má vozidlo minimálně jeden 3bodový pás.

Níže uvedená tabulka poskytuje informace o fixacích a způsobech fixace:


Velikostní kategorie	Směr montáže	Instalace	Typ	Zajištění dítěte
126-150 cm	orientace ve směru jízdy	3bodový pás vozidla	univerzální podsedák	3bodový pás vozidla

VÝSTRAHA

- Pro zajištění bezpečnosti svého dítěte si před použitím pečlivě přečtete tento návod. Návod si uschovejte. Nedodržení pokynů z této příručky může vést k vážnému zranění vašeho dítěte.
- Nepoužívejte žádné jiné nosné dotykové body než ty, které jsou popsány v návodu a jsou vyznačeny v dětském zádržném systému.
- Nepoužívejte tuto dětskou autosedačku doma. Byla navržena výhradně k použití ve vozidle.
- Nikdy nenechávejte své dítě v sedačce bez dozoru.
- Pokud byla dětská sedačka při nehodě vystavena velkému zatížení, musí být vyměněna.
- Z bezpečnostních důvodů musí být dětská autosedačka ve vozidle upevněna i tehdy, když v dětské autosedačce nesedí žádné dítě.
- Vždy se ujistěte, že všechny pásy, které drží dětskou autosedačku ve vozidle, jsou upevněny, a že všechny pásy, které zadržují dítě, jsou přizpůsobeny tělu dítěte. Kromě toho se ujistěte, že pásy nejsou překroucené.
- Zavazadla nebo jiné předměty, které by mohly způsobit zranění v případě nárazu, musí být řádně zajištěny.
- Pevné předměty a plastové části dětského zádržného systému musí být umístěny a instalovány tak, aby nemohly být zachyceny pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla.
- Je důležité, aby dole umístěné pásy pevně fixovaly pánev dítěte. Aby se předešlo riziku pádu, mělo by být vaše dítě vždy připoutáno.
- Je nebezpečné provádět změny nebo dodatečné úpravy na výrobku bez souhlasu příslušné instituce. Stejně tak vzniká možnost ohrožení bezpečnosti vašeho dítěte při nedodržení instalačních pokynů výrobce dětského zádržného systému.
- Nikdy nepřetěžujte dětskou sedačku přepravou více než jednoho dítěte nebo dalších břemen.
- Dětské zádržné zařízení se nesmí používat bez potahu sedačky.
- Potah sedačky nesmí být nahrazen jiným než tím, který doporučuje výrobce, protože tento potah sedačky je nedílnou součástí zádržného systému.


ČÁSTI SEDAČKY

Čelní pohled

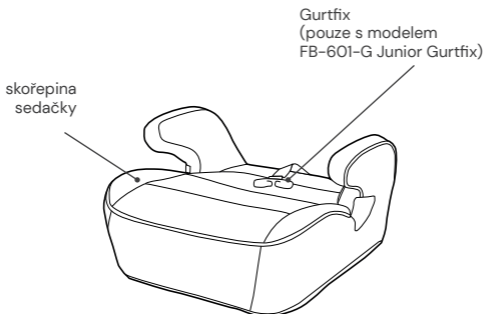

Bezpečnostní upozornění

- Při instalaci dbejte prosím na to, aby dětská autosedačka plně doléhala na plochu sedačky vašeho vozidla a aby byla ve správné poloze. Neměla by např. doléhat na zadní stranu opěrky zad sedačky auta.
- Neumísťujte prosím pod dětskou autosedačku žádné další klíny nebo polštářky, například pro změnu polohy sezení.



ČIŠTĚNÍ

Pro zajištění dlouhé životnosti své dětské autosedačky nepoužívejte k jejímu čištění žádná rozpouštědla ani abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Po každém praní zkontrolujte stabilní stav látky a švů. Při praní látky postupujte opatrně podle pokynů na etiketě (viz níže).



Perte na 30 °C,
šetrný prací cyklus



NEŽEHLETE



NEBĚLTE



NEČISTĚTE
chemicky



Sušení v bubnové su-
šičce při nízké teplotě


ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zda není poškozen. V případě poškození se dětská autosedačka již nesmí používat a musí být uložena mimo dosah dětí.

V případě dotazů a problémů kontaktujte prosím
základní servis Osann na tel. č. +49 (0)7731 970077.

MONTÁŽ DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY

Velikostní kategorie 126–150 cm, orientace po směru jízdy

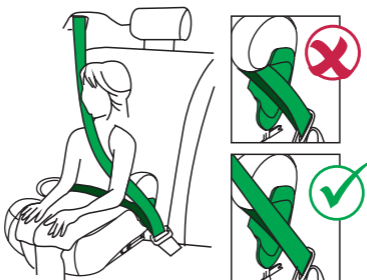

1. Natlačte dětskou autosedačku silně na opěradlo sedadla.
2. Posad'te dítě do dětské autosedačky.
3. Připoutejte dítě tak, že zavřete přezku 3bodového pásu, přitom musíte slyšet cvaknutí.
4. Ujistěte se, že je pánevní pás umístěn pod oběma loketními opěrkami podél zelených vodítek pásu. Diagonální pás musí vést nad loketní opěrkou.
5. Zatažením za diagonální pás jej napněte. Ujistěte se, že pásy nejsou překroucené.

UPOZORNĚNÍ

Pouze pro variantu Junior Gurtfix (FB-601-G):

Ve variantě Gurtfix zaveďte navíc zelený Gurtfix na diagonálním pásu 3bodového pásu vozidla. Nastavte potřebnou délku Gurtfixu tak, aby Gurtfix vedl podél diagonálního pásu těsně nad ramenem dítěte. Použití Gurtfixu je volitelné.

Dodatečná montáž Gurtfixu v tovární variantě bez Gurtfixu (FB-601 - Junior) není povolena.

Dziękujemy za wybranie naszego fotelika dziecięcego Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G). Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z niniejszym produktem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.


ZASTOSOWANIE

- Produkt jest przeznaczony dla dzieci o wzroście od 126 do 150 cm.
- Instalacja jest skierowana wyłącznie do przodu. Dziecko jest przypięte pasami razem z fotelikiem za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu.

INFORMACJA

Jest to ulepszony system bezpieczeństwa dla dzieci w kategorii „uniwersalnej” z poduszkami do regulacji wysokości. Został on dopuszczony zgodnie z regulaminem ONZ nr 129 do stosowania na siedzeniach pojazdów, które zgodnie z informacjami producenta pojazdu w instrukcji obsługi pojazdu nadają się do ulepszonych systemów przytrzymujących w kategoriach „i-Size” i „uniwersalne”.

W razie wątpliwości można skonsultować się z producentem ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci lub sprzedawcą.



1. i 2. miejsce: Tylko jeśli samochód ma co najmniej 3-punktowy pas samochodowy.

Poniższa tabela zawiera informacje o urządzeniach i metodach mocowania:


Przedział wzrostowy	Kierunek montażu	Instalacja	Typ	Zabezpieczenie dziecka
126-150 cm	Przodem do kierunku jazdy	3-punktowy pas samochodowy	Uniwersalna poduszka podwyższająca	3-punktowy pas samochodowy

OSTRZEŻENIE

- Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu. Instrukcję należy zachować. Nieprzestrzeganie poleceń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała dziecka.
- Nie wolno korzystać z żadnych innych nośnych punktów łączenia niż te, które zostały opisane w instrukcji i zostały oznaczone w systemie zabezpieczającym dziecko.
- Nie należy używać fotelika dziecięcego w domu. Fotelik został zaprojektowany wyłącznie do użytku w samochodzie.
- Nigdy nie pozostawiać dziecka w foteliku bez opieki.
- Fotelik samochodowy należy wymienić, jeśli podczas wypadku został narażony na duże obciążenia.
- Ze względów bezpieczeństwa fotelik samochodowy musi być przymocowany do pojazdu, nawet jeśli w foteliku nie ma dziecka.
- Należy zawsze upewnić się, że wszystkie pasy mocujące fotelik samochodowy do pojazdu są dobrze założone i że wszystkie pasy mocujące dziecko są dopasowane do ciała dziecka. Ponadto należy się upewnić, że pasy nie są poskręcane.
- Bagaż lub inne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia ciała w przypadku kolizji, muszą być odpowiednio zabezpieczone.
- Sztywne przedmioty i części z tworzywa sztucznego systemu zabezpieczeń dziecka należy umieszczać i montować w taki sposób, aby nie mogły zostać przytrzaśnięte przez ruchome siedzenie lub drzwi pojazdu.
- Ważne jest, aby głęboko osadzone pasy bezpieczeństwa mocno trzymały miednicę dziecka. Aby uniknąć ryzyka upadku, dziecko zawsze powinno mieć zapięte pasy.
- Wprowadzanie zmian lub modyfikacji do produktu bez zgody właściwej komórki jest niebezpieczne. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu producenta systemu zabezpieczeń dzieci stwarza również zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.
- Nigdy nie przeciążać fotelika, przewożąc w nim więcej niż jedno dziecko lub dodatkowe ładunki.
- Nie wolno używać systemu zabezpieczeń dziecka bez pokrowca.
- Pokrowca nie można zastąpić innym niż zalecany przez producenta, ponieważ stanowi on integralną część systemu zabezpieczającego dziecko.


ELEMENTY FOTELIKA

Widok z przodu

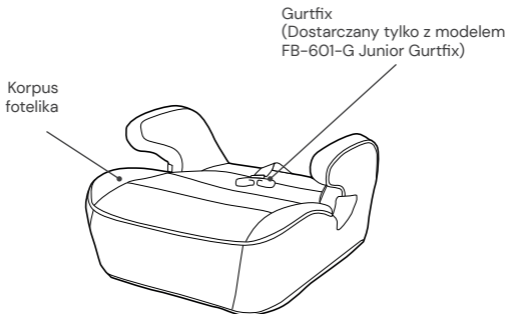

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

- Podczas instalacji upewnić się, że fotelik dziecięcy całkowicie przylega do siedzenia fotela samochodowego i jest w dobrej pozycji. Nie powinien na przykład opierać się o oparcie fotela samochodowego.
- Prosimy nie umieszczać pod fotelikiem żadnych innych klinów ani poduszek, np. w celu zmiany pozycji siedzącej.



CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długą żywotność fotelika samochodowego, do jego czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych środków czyszczących. Po każdym praniu sprawdzać trwałość tkaniny i szwów. Podczas prania pokrowca postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie (patrz poniżej).



Prać w temperaturze 30 °C, program do prania delikatnych tkanin



NIE prasować



NIE wybielać



NIE czyścić chemicznie



Suszyć w suszarkach bębnowych w niskiej temperaturze


UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE

Regularnie sprawdzać stan produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia, fotelika samochodowego nie wolno używać i należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem **Dział obsługi klienta Osann, tel. +49 (0) 7731/970077.**

MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

Przedział wzrostowy 126–150 cm, przodem do kierunku jazdy

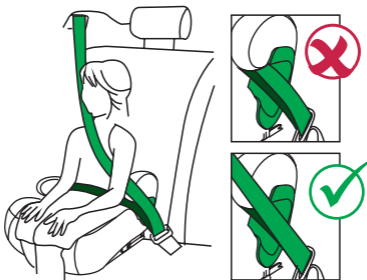

1. Dosunąć dobrze samochodowy fotelik dziecięcy do oparcia fotela samochodowego.
2. Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym.
3. Przypiąć dziecko zapinając klamrę 3-punktowego pasa, aż usłyszysz się kliknięcie.
4. Upewnić się, że pas biodrowy przebiega poniżej dwóch podłokietników wzdłuż zielonych prowadnic pasa. Pas ukośny musi przebiegać nad podłokietnikiem.
5. Pociągnąć za pas ukośny, aby go napiąć. Upewnić się, że paski nie są skręcone.

INFORMACJA

Tylko dla wariantu Junior z Gurtfix (FB-601-G):

W wersji z Gurtfix zielony Gurtfix wkręca się również w ukośny pas 3-punktowego pasa samochodu. Dopasować wymaganą długość paska Gurtfix tak, aby Gurtfix przebiegał wzdłuż ukośnego pasa tuż nad ramieniem dziecka. Korzystanie z Gurtfix jest opcjonalne.

Doposażenie Gurtfix w wariantcie fabrycznym bez Gurtfix (FB-601 - Junior) jest niedozwolone.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu našej detskej autosedačky Junior (FB-601)/Junior Gurtfix (FB-601-G). Ak potrebujete s týmto výrobkom pomôcť, kontaktujte náš zákaznícky servis.

POUŽITIE

- Tento výrobok je vhodný pre deti s výškou 126 – 150 cm.
- Inštalácia je orientovaná výlučne dopredu. Dieťa je pripútané spolu s detskou autosedačkou pomocou trojbodového pásu vozidla.

UPOZORNENIE

Ide o zdokonalený detský zadržiavací systém kategórie „univerzálna“ s podsedákom na vyrovnanie výšky. Je schválený v súlade s nariadením OSN č. 129 na použitie na sedadlách vozidiel, ktoré sú podľa údajov výrobcu vozidla v príručke k vozidlu vhodné pre zdokonalené zadržiavacie systémy kategórií „i-Size“ a „univerzálna“.

V prípade pochybností sa môžete obrátiť na výrobcu zdokonaleného detského zadržiavacieho systému alebo predajcu.



1. a 2.: Iba ak je v aute dostupný aspoň 3-bodový pás.

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o upevňovacích prípravkoch a metódach:


Výšková kategória	Smer montáže	Inštalácia	Typ	Zaistenie dieťaťa
126 – 150 cm	Orientácia dopredu	3-bodový pás auta	Podsedák Universal Booster	3-bodový pás auta

VAROVANIE

- Pred použitím si starostlivo prečítajte tento návod, aby ste zaistili bezpečnosť svojho dieťaťa. Návod si uschovajte. Nedodržanie pokynov z tejto príručky môže viesť k závažným poraneniam vášho dieťaťa.
- Nepoužívajte žiadne ďalšie nosné dotykové body než tie, ktoré sú opísané v návode a vyznačené v detskom zadržiavacom systéme.
- Túto detskú autosedačku nepoužívajte doma. Bola navrhnutá výhradne na používanie v aute.
- Dieťa nikdy nenechávajte v sedačke bez dozoru.
- Detská sedačka sa musí vymeniť, ak bola pri nehode vystavená veľkému zaťaženiu.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť detská autosedačka vo vozidle pripevnená aj vtedy, keď sa v nej nenachádza dieťa.
- Uistite sa vždy, že všetky pásy, ktoré držia detskú autosedačku vo vozidle, sú pevne utiahnuté, a všetky pásy, ktoré zadržiavajú dieťa, sú prispôsobené telu dieťaťa. Uistite sa tiež, že pásy nie sú pretočené.
- Batožinu alebo iné predmety, ktoré by v prípade nárazu mohli spôsobiť poranenia, musíte správnym spôsobom zaistiť.
- Pevné predmety a plastové diely detského zadržiavacieho systému treba umiestniť a inštalovať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zovretiu pohyblivým sedadlom alebo dverami vozidla.
- Je dôležité, aby nízko umiestnené pásy pevne fixovali panvu dieťaťa. Vaše dieťa by malo byť neustále pripútané, aby sa predišlo riziku jeho pádu.
- Je nebezpečné meniť alebo dopĺňať výrobok bez súhlasu príslušného úradu. Nedodržanie inštalačných pokynov výrobcu detského zadržiavacieho systému taktiež môže mať za následok ohrozenie bezpečnosti vášho dieťaťa.
- Detskú sedačku nikdy nepreťažujte tým, že v nej prepravujete viac ako jedno dieťa alebo iné, dodatočné bremená.
- Detské zadržiavacie zariadenie sa nesmie používať bez poťahu sedačky.
- Poťah sedačky nesmiete nahradiť iným poťahom, ktorý nie je schválený výrobcom, pretože poťah sedačky tvorí pevnú súčasť zadržiavacieho systému.


DIELY SEDAČKY

Pohľad spredu

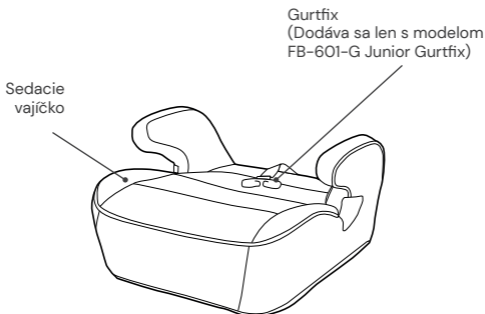

Bezpečnostné upozornenie

- Pri inštalácii sa uistite, že detská autosedačka úplne dolieha na plochu sedadla auta a že má dobrú stabilitu. Nemala by napríklad zadnou stranou doliehať k operadlu sedadla auta.
- Pod detskú autosedačku neumiestňujte žiadne ďalšie klíny alebo podsedačky, napríklad na účely zmeny polohy sedenia.



ČISTENIE

Aby ste zabezpečili čo najdlhšiu dobu používania detskej autosedačky, nepoužívajte na jej čistenie rozpúšťadla, abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky. Po každom praní skontrolujte stav látky a švov. Pri praní látky sa musíte dôsledne riadiť pokynmi na etikete (pozri na spodnej strane).



Perte pri 30 °C,
šetrný program



NEŽEHLITE



NEBIEĽTE



NEČISTITE
chemicky



Sušte v bubnovej sušič-
ke pri nízkej teplote


ÚDRŽBA

Pravidelne kontrolujte stav výrobku v súvislosti s možným poškodením. V prípade poškodenia sa detská autosedačka už nesmie používať a musí sa uschovať mimo dosahu detí.

V prípade otázok a problémov sa obráťte na
Zákaznícky servis spoločnosti Osann na čísle +49 (0)7731 970077.

MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

Výšková kategória 126 – 150 cm, orientácia dopredu

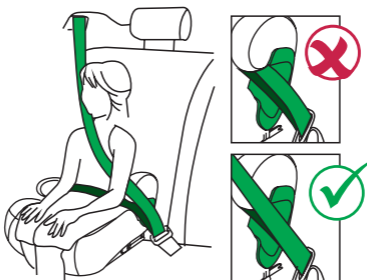

1. Detskú autosedačku zasuňte pevne na opierku chrbta sedadla auta.
2. Posad'te dieťa do detskej autosedačky.
3. Pripútajte dieťa zatvorením spony 3-bodového pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
4. Uistite sa, že panvový pás vedie popod obidve laktové opierky pozdĺž zelených vedení pásu. Diagonálny pás musí viesť ponad laktovú opierku.
5. Zatiahnite za diagonálny pás, aby ste ho napli. Uistite sa, že pásy nie sú prekrútené.

UPOZORNENIE

Len pre variant Junior s Gurtfix (FB-601-G):

Pri variante so systémom Gurtfix navlečte tiež zelený Gurtfix na diagonálnom páse 3-bodového pásu auta. Na pásovom popruhu systému Gurtfix nastavte potrebnú dĺžku tak, aby viedol systém Gurtfix pozdĺž diagonálneho pásu tesne nad ramenom vášho dieťaťa. Použitie systému Gurtfix je voliteľné.

Dodatočná montáž systému Gurtfix vo výrobnom vyhotovení bez systému Gurtfix (FB-601 – Junior) nie je povolená.

Hvala vam što ste se odlučili za našu dječju autosjedalicu Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G). Ako vam je potrebna pomoć za ovaj proizvod, obratite se korisničkoj službi.

NAMJENA

- Ovaj proizvod prikladan je za djecu visine od 126 do 150 cm.
- Postavljanje je moguće samo u smjeru vožnje. Dijete je privezano s dječjom autosjedalicom s pomoću sigurnosnog pojasa automobila u 3 točke.

NAPOMENA

Ovo je poboljšani sigurnosni sustav za dijete u kategoriji „univerzalno“ s jastucima za izjednačavanje visine. Odobren je u skladu s Pravilnikom UN-a br. 129 za upotrebu na sjedištima koja su prikladna za i-Size i univerzalnim sjedištima, kako je naveo proizvođač vozila u priručniku za upotrebu. Ako niste sigurni hoće li sustav odgovarati, obratite se proizvođaču unaprijednog sustava za držanje djeteta ili prodavaču.



1. i 2.: samo kad postoji najmanje jedan sigurnosni pojas automobila u 3 točke.

U sljedećoj tablici navedene su informacije o sustavima i načinima pričvršćivanja:


Razred veličine	Smjer ugradnje	Postavljanje	Tip	Držanje djeteta
126–150 cm	u smjeru vožnje	Sigurnosni pojas automobila u 3 točke	univerzalni Booster Cushion	Sigurnosni pojas automobila u 3 točke

UPOZORENJE

- Kako biste osigurali sigurnost djeteta, pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe. Čuvajte ove upute. Nepridržavanje uputa u ovom priručniku može rezultirati ozbiljnim ozljedama djeteta.
- Nemojte upotrebljavati nikakve druge nosive kontaktne točke osim onih opisanih u uputama i označenih na sigurnosnom sustavu za dijete.
- Ne upotrebljavajte ovu dječju autosjedalicu kod kuće. Namijenjena je isključivo za upotrebu u automobilu.
- Nikada i ni u kojem trenutku ne ostavljajte dijete bez nadzora u sjedalici.
- Dječju sjedalicu morate zamijeniti ako je bila izložena velikim opterećenjima u nesreći.
- Iz sigurnosnih razloga, dječja autosjedalica mora biti pričvršćena u vozilu čak i ako u njoj nema djeteta.
- Uvijek provjerite jesu li svi pojasevi koji pričvršćuju dječju autosjedalicu za vozilo dobro pričvršćeni i jesu li svi pojasevi za vezivanje djeteta prilagođeni djetetovu tijelu. Također provjerite da pojasevi nisu uvrnuti.
- Prtljaga ili drugi predmeti koji mogu uzrokovati ozljede u slučaju sudara moraju biti pravilno osigurani.
- Kruti predmeti i plastični dijelovi sigurnosnog sustava za dijete moraju biti postavljeni i ugrađeni tako da ih ne može zaglaviti pokretno sjedalo ili vrata vozila.
- Važno je da nisko postavljeni pojasevi čvrsto pričvrstite djetetovu zdjelicu. Kako biste izbjegli rizik od pada, dijete uvijek treba biti vezano.
- Opasno je mijenjati ili dopunjavati proizvod bez odobrenja nadležnog tijela. Nepridržavanje uputa proizvođača sigurnosnog sustava za dijete također može ugroziti sigurnost djeteta.
- Nikada nemojte preoptereti dječju sjedalicu prevoženjem više od jednog djeteta ili dodatnog tereta u njoj.
- Sigurnosni sustav za dijete ne smije se upotrebljavati bez presvlake.
- Presvlaka sjedala ne smije se zamijeniti drugom osim onom koju preporučuje proizvođač, s obzirom na to da je ova presvlaka sastavni dio sigurnosnog sustava.


DIJELOVI SJEDALICE

Prikaz prednje strane

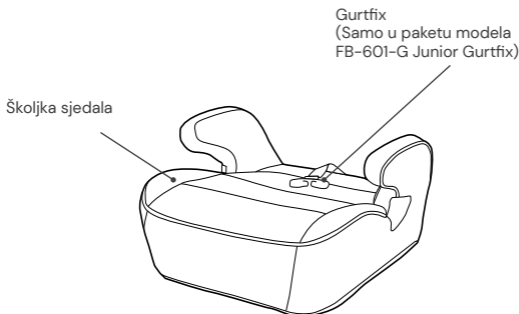

Sigurnosna napomena

- Tijekom postavljanja provjerite da dječja autosjedalica potpuno naliježe na površinu sjedišta automobila i da je dobro postavljena. Na primjer, stražnja strana ne smije se oslanjati na naslon za leđa u automobilu.
- Nemojte postavljati nikakve dodatne klinove ili jastuke ispod dječje autosjedalice, na primjer, za promjenu položaja sjedala.



ČIŠĆENJE

Kako biste osigurali dug vijek trajanja dječje autosjedalice, nemojte upotrebljavati otapala, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivna sredstva za čišćenje dječje autosjedalice. Nakon svakog pranja provjerite postojanost tkanine i šavova. Tijekom pranja tkanine pažljivo slijedite upute na etiketi (pogledajte u nastavku).



Pranje pri 30 °C,
nježni ciklus



NEMOJTE
glačati



NEMOJTE
izbjeljivati



NEMOJTE
kemijski čistiti



Sušenje u sušilici na
niskoj temperaturi


ODRŽAVANJE

Redovito provjeravajte stanje proizvoda kako biste uočili moguća oštećenja. U slučaju oštećenja, dječja autosjedalica se više ne smije upotrijebiti i mora se spremiti izvan dohvata djece.

Ako imate pitanja ili problema, obratite se korisničkoj službi tvrtke Osann na **+49 (0)7731 970077**.

POSTAVLJANJE DJEČJE AUTOSJEDALICE

Razred veličine 126 – 150 cm, u smjeru vožnje

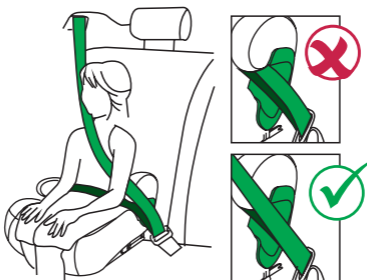

1. Gurnite dječju autosjedalicu na naslon za leđa sjedala u automobilu.
2. Posjednite dijete u dječju autosjedalicu.
3. Privežite dijete zatvaranjem kopče pojasa u 3 točke dok ne čujete klik.
4. Pazite da trbušni pojas prolazi ispod oba naslona za ruke duž zelenih vodi-lica pojasa. Dijagonalni pojas mora prolaziti iznad naslona za ruke.
5. Povucite dijagonalni pojas kako biste ga zategnuli. Pazite da pojasevi nisu uvrnuti.

NAPOMENA

Samo za varijantu Junior s Gurtfixom (FB-601-G):

Kod varijante s Gurtfixom, dodatno provucite zeleni Gurtfix kroz dijagonalni pojas automobila u 3 točke. Na traci Gurtfixa namjestite potrebnu duljinu tako da Gurtfix vodi dijagonalni pojas tik iznad ramena vašeg djeteta. Upotreba Gurtfixa je opcionalna.

Naknadno opremanje Gurtfixom kod tvorničke varijante bez Gurtfixa (FB-601 - Junior) nije dopušteno.

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš otroški avtosedež Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G). Če potrebujete pomoč pri tem izdelku, se obrnite na našo službo za stranke.


UPORABA

- Ta izdelek je primeren za otroke z višino od 126 do 150 cm.
- Montaža je možna izključno v položaju smeri vožnje. Otrok je skupaj z otroškim avtosedežem pripet s 3-točkovnim varnostnim pasom avtomobila.

OPOMBA

To je izboljššan sistem za zadrževanje otrok v "univerzalni" kategoriji z blazinami za izravnavo višine. Odobren je bil v skladu s pravilnikom ZN št. 129 za uporabo na sedežih vozil, ki so glede na specifikacije proizvajalca vozila v priložniku za vozila primerni za izboljšane sistem za zadrževanje kategorij "i-Size" in "universal".

V primeru dvoma se lahko posvetujete s proizvajalcem izboljšanega sistema za zadrževanje otrok ali prodajalcem.



1. in 2.: Samo, če je v avtu na voljo vsaj 3-točkovni varnostni pas.

Naslednja tabela vsebuje informacije o napravah in načinih za pritrjevanje:


Razred velikosti	Smer namestitve	Namestitev	Vrsta	Varovanje otroka
126–150 cm	Usmerjeno v smer vožnje	3-točkovni varnostni pas vozila	Univerzalna podporna blazina	3-točkovni varnostni pas vozila

POZOR

- Pred uporabo natančno preberite ta navodila, da zagotovite varnost svojega otroka. Shranite navodila. Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko povzroči resne poškodbe vašega otroka.
- Ne uporabljajte nobenih nosilnih kontaktnih točk, razen tistih, ki so opisane v navodilih in označene na sistemu za zadrževanje otrok.
- Tega otroškega avtosedeža ne uporabljajte doma. Zasnovan je bil izključno za uporabo v avtomobilu.
- Otroka nikoli ne puščajte v sedežu brez nadzora.
- Otroški sedež je treba zamenjati, če je bil v nesreči izpostavljen močnim obremenitvam.
- Iz varnostnih razlogov mora biti otroški avtosedež pritrjen v vozilu, tudi če v otroškem avtosedežu ni otroka.
- Vedno se prepričajte, da so vsi varnostni pasovi, s katerimi je otroški avtosedež pritrjen na vozilo, pritrjeni in da so vsi varnostni pasovi, ki zadržujejo otroka, prilagojeni otrokovemu telesu. Prepričajte se tudi, da varnostni pasovi niso zviti.
- Prtljaga ali drugi predmeti, ki bi lahko povzročili telesne poškodbe v primeru trka, morajo biti ustrezno zavarovani.
- Togi predmeti in plastični deli sistema za zadrževanje otrok morajo biti postavljeni in nameščeni tako, da jih premikajoči sedež ali vrata vozila ne morejo stisniti.
- Pomembno je, da nizko nameščeni varnostni pasovi varno fiksirajo otrokovo medenico na mestu. Da preprečite nevarnost padca, naj bo vaš otrok vedno pripet.
- Nevarno je spreminjati ali dopolnjevati izdelek brez soglasja pristojnega organa. Neupoštevanje navodil za namestitev proizvajalca sistema za zadrževanje otrok prav tako predstavlja tveganje za varnost vašega otroka.
- Nikoli ne preobremenite otroškega sedeža s prevozom več kot enega otroka ali z dodatnim bremenom.
- Otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.
- Sedežne prevleke ne smete zamenjati z drugo, razen s tisto, ki jo priporoča proizvajalec, saj je ta sedežna prevleka sestavni del delovanja sistema za zadrževanje.


DELI SEDEŽA

Pogled od spredaj

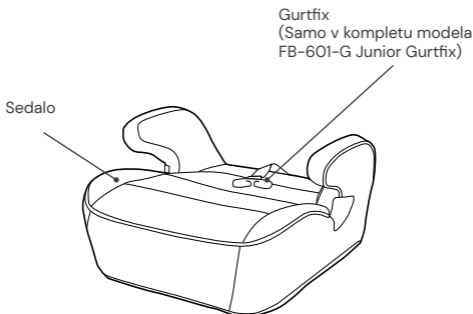

Varnostno opozorilo

- Pri namestitvi se prepričajte, da otroški avtosedež popolnoma leži na sedežni površini vašega avtomobilskega sedeža in je dobro nameščen. Na primer, s hrbtom se ne sme nasloniti ob naslonjalo vašega avtomobilskega sedeža.
- Pod otroški avtosedež ne postavljate nobenih dodatnih zagozd ali blazin, na primer za spremembo položaja sedenja.



ČIŠČENJE

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo vašega otroškega avtosedeža, za čiščenje ne uporabljajte topil, abrazivnih sredstev ali agresivnih čistil. Po vsakem pranju preverite obstojnost blaga in šivov. Pri pranju blaga natančno upoštevajte navodila na etiketi (glejte spodaj).



Pranje pri 30 °C, nežen cikel



NE likajte



NE belite



NE čistite kemijsko



Sušite v sušilnem stroju pri nizki temperaturi


VZDRŽEVANJE

Redno preverjajte stanje izdelka glede možnih poškodb. V primeru poškodbe otroškega avtosedeža ne smete več uporabljati in ga shranite izven dosega otrok.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave, se obrnite na službo za stranke Osann na **+49 (0)7731 970077**.

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

Razred velikosti 126–150 cm, položaj v smeri vožnje

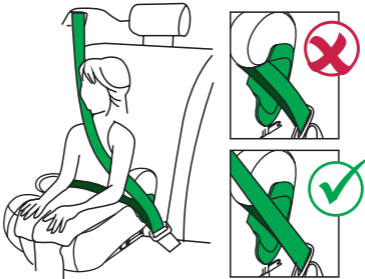

1. Otroški avtosedež čvrsto potisnite ob naslonjalo avtomobilskega sedeža.
2. Postavite vašega otroka v otroški avtosedež.
3. Otroka pripnite tako, da zaponko 3-točkovnega varnostnega pasu zapnete, dokler ne zaslišite klika.
4. Prepričajte se, da je medenični varnostni pas nameščen pod obema naslonoma za roke poteka vzdolž vodil zelenih vodil varnostnega pasu. Diagonalni varnostni pas mora potekati nad naslonom za roke.
5. Povlecite diagonalni varnostni pas, da ga zategnete. Prepričajte se, da varnostni pasovi niso zviti.

OPOMBA

Samo za različico Junior z Gurtfix (FB-601-G):

Pri različici z Gurtfix dodatno napeljite zeleni Gurtfix na diagonalni pas 3-točkovnega varnostnega pasu avtomobila. Na traku Gurtfix nastavite potrebno dolžino, tako da Gurtfix vodi diagonalni pas tik nad ramo vašega otroka. Uporaba Gurtfix je opsijska.

Naknadna vgradnja Gurtfix pri tovarniški različici brez Gurtfix (FB-601 - Junior) ni dovoljena.

Köszönjük, hogy a Junior (FB-601) / Junior Gurtfix (FB-601-G) autós gyerekülésünket választotta. Ha segítségre van szüksége a termékhez, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

HASZNÁLAT

- Ez a termék 126 – 150 cm testmagasságú gyermekek számára alkalmas.
- A beszerelés kizárólag menetirányba állítva történik. A gyermek becsatolása az autós gyerekülés az autó 3 pontos biztonsági övével történik.

MEGJEGYZÉS

Ez az „univerzális” kategória továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerre, párnával ellátva a magasságkülönbség kiegyenlítéséhez. Használata a 129. számú ENSZ-előírásnak megfelelően azon járműüléseken engedélyezett, amelyek a jármű gyártójának előírásai szerint alkalmasak az „i-Size” és „univerzális” kategóriájú, továbbfejlesztett utasbiztonsági rendszerekre.

Kétségek esetén forduljon a továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy a kereskedőhöz.



1. és 2.: Csak ha az autó legalább egy 3 pontos biztonsági övvel rendelkezik.

Az alábbi táblázat a rögzítőrendszerekről és rögzítési módszerekről szóló adatokat tartalmazza:


Méretosztály	Beszerelési irány	Telepítés	Típus	A gyermek rögzítése
126–150 cm	Menetirányba állítva	Az autó 3 pontos biztonsági öve	Universal Booster cushion (univerzális ülésmagasító párnázat)	Az autó 3 pontos biztonsági öve

FIGYELMEZTETÉS

- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót gyermeke biztonsága érdekében. Őrizze meg az útmutatót. A kézikönyben lévő utasítások figyelmen kívül hagyása gyermeke súlyos sérüléseihez vezethet.
- Ne használjon egyéb hordozó- és érintkezési pontokat, csak az útmutatóban foglaltakat, valamint a gyermekbiztonsági rendszeren megjelölt pontokat.
- Ne használja az autós gyerekülést otthonában. Kizárólag autóban történő használatra tervezték.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az ülésben.
- Cserélje ki a gyerekülést, ha az egy baleset során erős fizikai igénybevételnek volt kitéve.
- Az autós gyerekülést biztonsági okokból akkor is rögzíteni kell a járműben, ha nem ül benne gyermek.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az összes öv, amely az autós gyerekülést a járműhöz rögzíti, szorosan rögzül, és a gyermeket rögzítő összes öv illeszkedik a gyermek testéhez. Továbbá biztosítsa, hogy az övek nincsenek megcsavarodva.
- A csomagokat és egyéb tárgyakat, amelyek ütközés esetén sérüléseket okozhatnak, megfelelően rögzíteni kell.
- A kemény tárgyakat és a gyermekbiztonsági rendszer műanyag részeit úgy kell elhelyezni, illetve telepíteni, hogy ezeket ne szoríthassa be egy mozgó ülés vagy egy járműajtó.
- Fontos, hogy a mélyenülő övek szorosan rögzítsék a gyermek medencéjét. A kiesés veszélyének elkerülése érdekében minden legyen becsatolva gyermeke.
- A terméken az illetékes hatóság engedélye nélkül elvégzett módosítások vagy pótlások veszélyeket hordoznak magukban. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen des Herstellers des Kinderrückhaltesystems birgt ebenfalls Gefahren für die Sicherheit Ihres Kindes.
- Soha ne terhelje túl a gyerekülést több gyermek vagy további terhek abban történő szállításával.
- Nem szabad üléshezát nélkül használni a gyermekbiztonsági rendszert.
- Az üléshezát nem helyettesítő a gyártó által ajánlottól eltérő huzattal, mert ez az üléshezát a rögzítési teljesítmény szerves részét képezi.


ÜLÉSALKATRÉSZEK

Előnézet

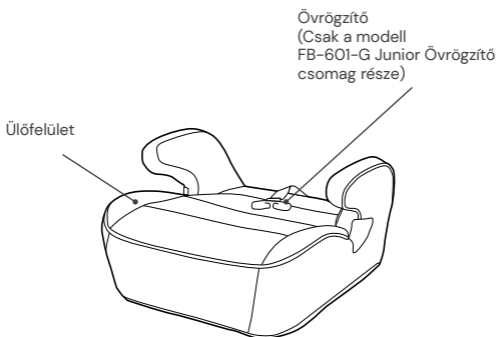

Biztonsági utasítás

- Beszereléskor ügyeljen arra, hogy az autós gyerekülés teljesen feküdjön az autó ülésén, és megfelelően pozícióban legyen rajta. Például ne feküdjön a hátoldalával az autóülés háttámlájára.
- Kérjük, ne helyezzen további kerékét vagy párnát a gyermekülés alá, például az ülőhelyzet megváltoztatásához.



TISZTÍTÁS

Az autós gyerekülés hosszú élettartamának biztosítása érdekében ne használjon a tisztításához oldószert, súrolószert vagy agresszív tisztítószert. Minden mosás után ellenőrizze a szövet és a varratok tartósságát. A szövet mosása során gondosan tartsa be a címkén lévő utasításokat (lásd lent).



Mosás 30°C-on, kímélő mosás



NE vasalja



NE fehéritse



NE végezzen vegytisztítást



Dobszárítás alacsony hőmérsékleten


KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, nincs-e rajta sérülés. Sérülés esetén ne használja tovább az autós gyerekülést, és tartsa gyermekektől elzárt helyen.

Kérdések és problémák esetén forduljon az Osann Ügyfélszolgálathoz ezen a telefonszámon: +49 (0)7731 970077.

AZ AUTÓS GYEREKÜLÉS BESZERELÉSE

Méretosztály: 126–150 cm, menetirányba állítva

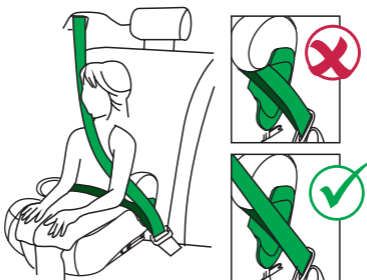

1. Tolja az autós gyerekülést szorosan az autóülés háttámlájához.
2. Ültesse gyermekét az autós gyerekülésbe.
3. Csatolja be gyermekét a 3 pontos övcsat lezárásával, amíg kattánást nem hall.
4. Győződjön meg arról, hogy a medenceöv a két könyöktartó alatt, a zöld övvezetők mentén fut. Az átlós övnek a könyöktartó felett kell futnia.
5. Húzza meg az átlós övet, hogy megfeszítse. Ügyeljen arra, hogy az övek ne legyenek megcsavarodva.

MEGJEGYZÉS

Csak a változathoz Junior Gurtfix (FB-601-G):

A Gurtfix változatnál fűzze be a zöld Gurtfixet az autó 3 pontos övének átlós övébe. Állítsa be a Gurtfix szíjának hosszát úgy, hogy az éppen a gyermeke válla fölött vezesse az átlós övet. A Gurtfix használata opcionális.

A Gurtfix utólagos beszerelése a gyárilag Gurtfix nélküli változatnál (FB-601 - Junior) nem engedélyezett.

www.osann.de

Osann GmbH
Gewerbestr. 22
D-78244 Gottmadingen

Tel.: +49 (0)7731 970077
Fax: +49 (0)7731 970055

E-Mail: info@osann.de



Version A | 02.11.2022
Junior | FB-601
Junior Gurtfix | FB-601-G